

LUBING

UniDos 1, 2 + 3 *Dosificador eléctrico*



*Mayor precisión
Muy fácil de manejar
Alta resistencia para manejo de ácidos*

Datos Técnicos

Ventajas de UniDos:


- Dosificación precisa.
- Rango de dosificación ajustable desde 0.01 a 15 % (dependiendo del flujo).
- Medida y dosificación de productos con alta exactitud.
- Todos los parámetros asignados son constantemente controlados.
- Muy fácil de manejar.
- Incluye un contador de agua, el cual trabaja como medidor para indicar consumo de agua por día.
- Altamente resistente a todo tipo de ácidos.
- Larga duración.

Datos Técnicos

Producto	3/4 "			1 1/4 "
	UniDos 1 Art. 4251	UniDos 2 Art. 4252	UniDos 3 Art. 4253	UniDos 3 Art. 4253-4
Dosificación ajustable	0,01 -15%	0,01 - 15%	0,01 -15%	0,01 -15%
Flujo de agua (Rango)	15-2400 l/h	15-2400 l/h	15-2400 l/h	240-9600 l/h
Capacidad máxima de suministro de la bomba	12 l/h	24 l/h	90 l/h	90 l/h
Relación de mezclado a 600 l/h*	2%	4%	15%	15%
Presión de operación	0-4 bar	0-4 bar	0-4 bar	0-4 bar
Peso de la unidad	9,45 kg	9,45 kg	11,55 kg	23 kg
Alarma de vaciado	Si	Si	Si	Si
Dosificación por lote	Si	Si	Si	Si
Dosificación por tiempo	Si	Si	Si	Si
Transmisor de pulsos (Salida para computadora)	Si	Si	Si	Si

* Véase la gráfica

UniDos 1, 2 y 3 en la comparación de dosificación:

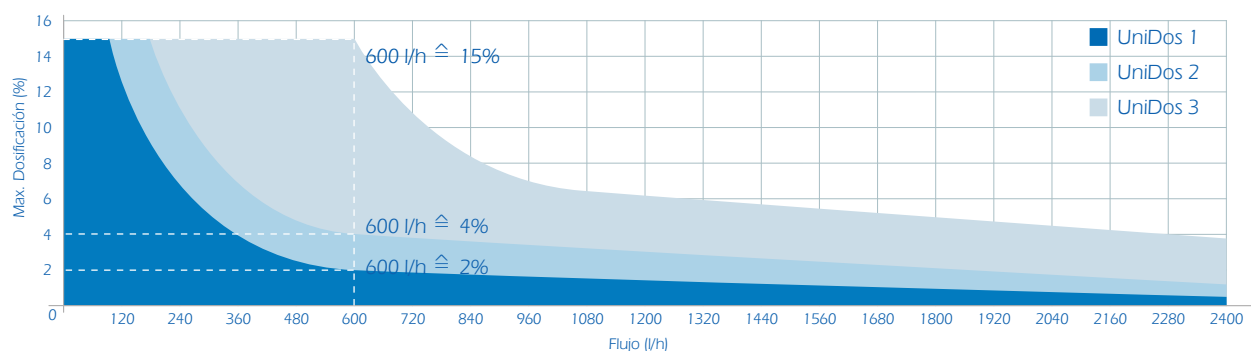

Para mayor información: www.lubmesam.com.mx

Las modificaciones técnicas quedan reservadas.

LUBING

LUBING MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.

León, Gto. México

Tels.: +52 (477) 771 55 71, +52 (477) 7 11 93 38

Fax: +52 (477) 771 55 70

ventas@lubmesam.com.mx

lubmesam@hotmail.com

Sistemas de Bebederos de Niple
Sistemas de Transporte de Huevo
Sistemas de Climatización