


LUBING

GREENTEC

ESTACIONES DE BOMBEO PARA EL SISTEMA NEBULIZADOR

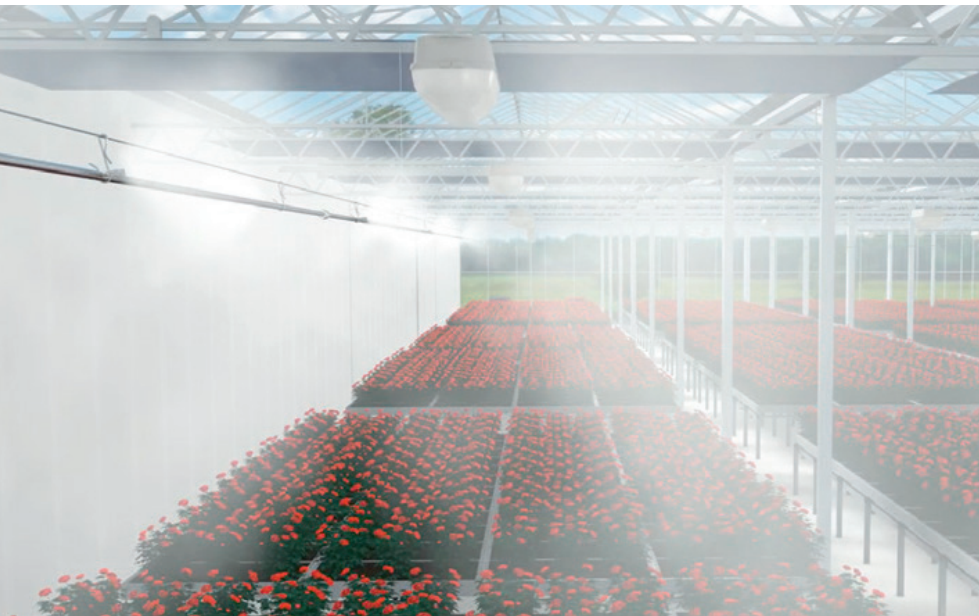

VENTAJAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

Las Estaciones de Bombeo LUBING GreenTec para sistemas de nebulización están diseñadas modularmente para que puedan adaptarse de manera óptima a los requisitos del cliente. Junto con el control táctil intuitivo de LUBING, tiene todas las funciones e información a la mano.

- Construcción variable de acero inoxidable.
- Es posible conectar hasta 8 unidades de bomba por estación de bombeo.
- Hay 3 tamaños de bomba diferentes que se pueden seleccionar libremente.
- Presión variable de hasta 100 bares.
- Bombas con velocidad variable.
- Flujo de hasta 600 l/min adecuados para invernaderos de hasta 10 ha.
- Controlador de frecuencia montado en el motor para una humidificación óptima.
- Calidad y confiabilidad probada de LUBING.



COMPONENTES DEL SISTEMA



Unidad de Bomba

- 3 tamaños de bomba diferentes disponibles para cada unidad de bombeo.
- Diseño modular.



Control Táctil

- Control interactivo para manejo y monitoreo de toda la estación de bombeo.
- Manejo sencillo a través de la pantalla táctil.



Unidad de Filtros


- Ubicación libre de obstáculos y fácilmente accesible para trabajos de mantenimiento.
- Unidad central de filtrado para obtener agua libre de partículas.



Válvula

- Electroválvula para control separado de áreas individuales.
- Fácil instalación (también en sistemas ya existentes).

ESTRUCTURA MODULAR

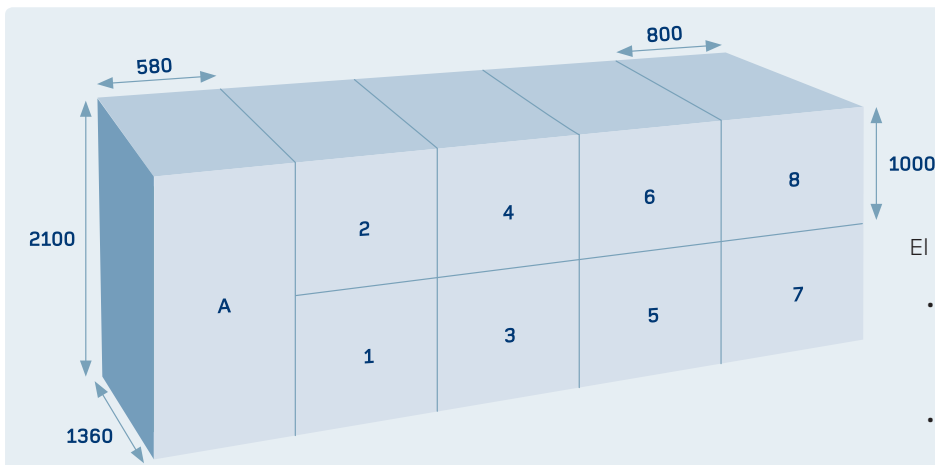

El sistema se constituye de:

- Un set básico con bomba booster (para el ingreso de agua), controles y sistema de filtrado.
- De 1 a 8 unidades de bombeo.

LUBING
MESOAMERICANA

www.lubmesam.com.mx/greentec/

0851-1 / Español / 07-23 · Sujeto a cambios técnicos.

Circuito Logístico N° 148, Segunda Fracción de Bustamante, Municipio de Silao de la Victoria, Estado de Guanajuato, México. C.P. 36288.

☎ (472) 723 92 90, (472) 723 91 23, (472) 723 91 16

ventas@lubmesam.com.mx