
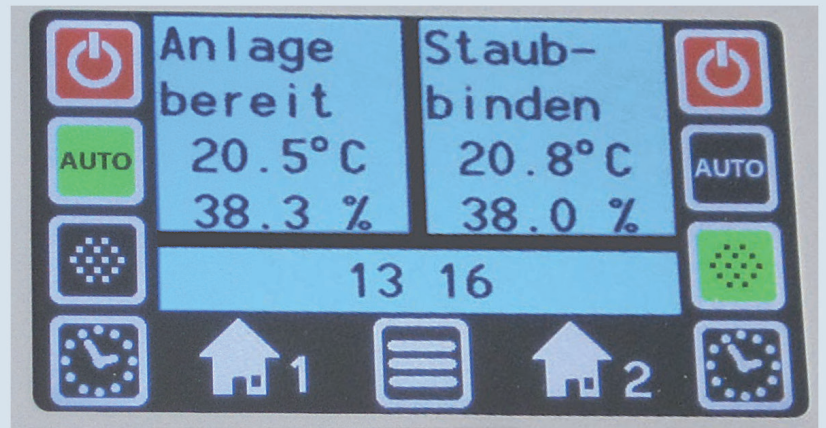


CONTROL TÁCTIL PARA SISTEMAS LUBING

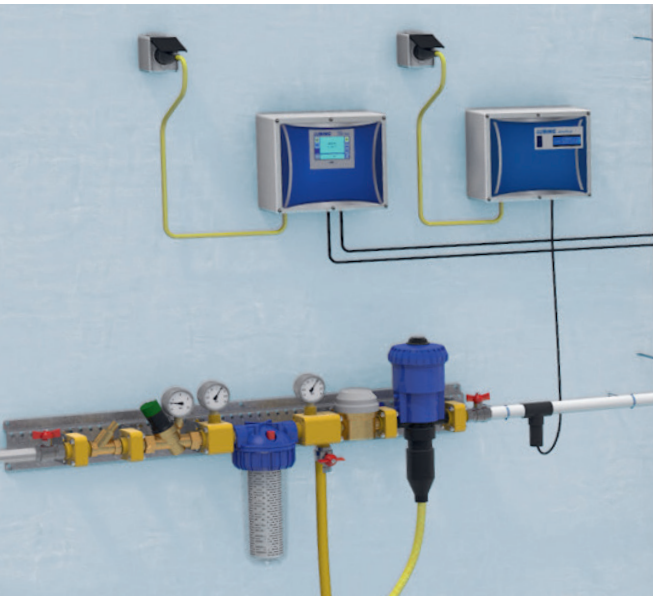

CONTROL TÁCTIL DE LUBING

El Control Táctil de LUBING se caracteriza por su sistematización inteligente y manejo intuitivo. Los procesos de suministro y mantenimiento en la caseta se controlan automáticamente a través de simples campos táctiles con iconos. Las funciones importantes y diarias se integran como funciones directas, las funciones menos importantes y administrativas se subcontratan a menús de nivel inferior. Según la caseta y el sistema LUBING utilizado, los controles táctiles LUBING están disponibles en muchas versiones diferentes adaptadas a la aplicación deseada.

VENTAJAS

- Pantalla táctil interactiva con mensajes de estado y menú de navegación sensible al contexto.
- Procesos del operador estructurados lógicamente, paso a paso, en una interfaz diseñada ergonómicamente.
- Funciones de alarma integradas para condiciones críticas y para proteger contra errores de funcionamiento.
- Estructura de menú jerárquica: acceso rápido a las funciones más utilizadas.
- Control de varias líneas/casetas a través de un solo dispositivo.
- Ampliación de las funciones operativas a través de CANBus.
- Conjuntos de extensión para el control de líneas adicionales.
- Actualizaciones periódicas (mediante tarjeta SD).
- Registro de datos (opcional).

ICONOS DEL MENÚ



Encendido/
Apagado



Inicio



Menú



Automático



Neblina



Timer

VERSIONES

Los controladores LUBING Touch se ofrecen en muchas versiones. La designación de la versión que comienza con LC se anota en la lámina frontal.

Descripción	Art. N°	Aplicación en los Sistemas Top Climate
LC-1	7740	1 caseta sin sensores
LC-2	7741	2 casetas sin sensores
LCS-1	7742	1 caseta con sensores
LCS-2	7743	2 casetas con sensores
LCM	7744	Control multi casetas con un máximo de 8 secciones
LCM Vario	7745	Control multi casetas con un máximo de 8 secciones para unidades de bomba con convertidor de frecuencia
Extensión LCM/LCM Vario	7750	Caja de extensión para LCM y LCM Vario para 8 salidas adicionales (máximo 4 cajas de extensión por control)
LCMS Vario	7747	Control multi-casetas con máximo de 2 compartimentos para unidades de bombas
Extensión LCMS Vario	7751	Caja de extensión para LCMS Vario para 2 casetas. (máximo 14 extensiones por control)

Estas versiones fueron diseñadas para un amplio rango de voltajes desde 90 a 264 V 50/60 Hz

LUBING
MESOAMERICANA

Circuito Logístico N° 148, Segunda Fracción de Bustamante, Municipio de Silao de la Victoria, Estado de Guanajuato, México. C.P. 36288.

☎ [472] 723 92 90, [472] 723 91 23, [472] 723 91 16

www.lubmesam.com.mx · ventas@lubmesam.com.mx