


CONTROL TÁCTIL LCW PARA SISTEMAS LUBING

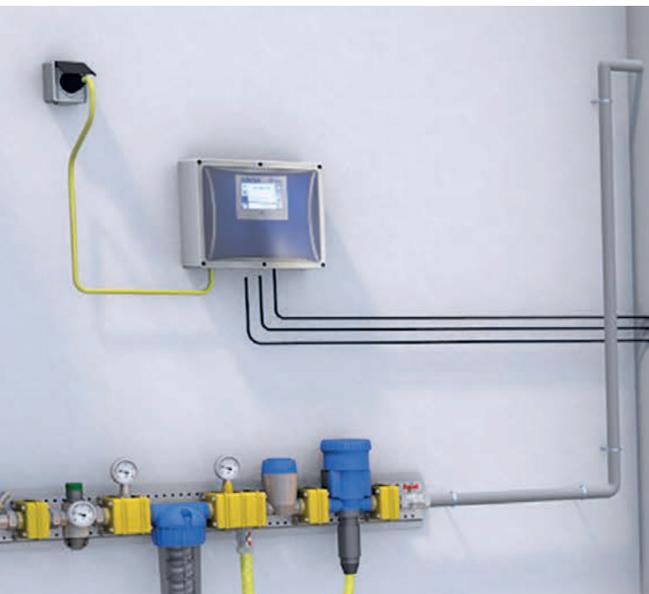

CONTROL TÁCTIL LCW

Los Controles Táctiles de LUBING se caracterizan por su sistematización inteligente y manejo intuitivo. Los procesos de suministro y mantenimiento de la caseta se controlan automáticamente a través de simples campos táctiles con iconos. Las funciones más importantes y diarias se integran como funciones directas, las funciones secundarias y administrativas se acceden en menús de nivel inferior. Según el sistema de la caseta y el sistema LUBING utilizado, los controladores táctiles LUBING están disponibles en muchas versiones diferentes adaptadas a la aplicación deseada.

VENTAJAS

- Pantalla táctil interactiva con mensajes de estado y menú de navegación sensible al contexto.
- Procesos de operador estructurados lógicamente, paso a paso, en una interfaz diseñada ergonómicamente.
- Funciones de alarma integradas para condiciones críticas y para proteger contra errores de operación.
- Estructura de menú jerárquica: acceso rápido a las funciones más utilizadas.
- Control de varias líneas/casetas a través de un solo dispositivo.
- Ampliación de las funciones operativas a través de CANBus.
- Conjuntos de extensión para el control de líneas adicionales.
- Actualizaciones periódicas (mediante tarjeta SD).
- Registro de datos (opcional).

FUNCIONES ESPECIALES DEL CONTROL TÁCTIL LCW DE LUBING

- La función de "Flush por temperatura" controla la temperatura del agua potable y reemplaza con agua fresca y más fría si la temperatura interior en la tubería es alta.
- Control de descarga ya sea por cantidad de agua o por tiempo.
- La función "Llenar" desecha el agua tratada (con medicamentos), después de una calibración previa, y la reemplaza con agua fresca exactamente hasta el final de la línea de bebida.
- Programas de lavado adicionales directamente controlables, como el flushing a intervalos o flushing inmediato.

ICONOS DEL MENÚ



Inicio



Flushing



Flush Inmediato



Flush por Tiempo



Menú



Llenado



Flush Intervalos



Flush por Temperatura

VERSIONES

Los controladores LUBING Touch se ofrecen en muchas versiones. La designación de la versión que comienza con LCW se anota en la carátula frontal

Descripción	Art. N°	Aplicación
Control Táctil LCW de LUBING	4482	Control automático del flushing (hasta 10 líneas).
Caja de extensión LCW	4483	Extension del control para controlar 8 líneas por caja.
Kit de temperatura	4488	Accesorio opcional para controlar funciones dependientes de la temperatura como el flushing o llenado.

Estas versiones fueron diseñadas para un amplio rango de voltajes desde 90 a 264 V 50/60 Hz

LUBING
MESOAMERICANA

Circuito Logístico N° 148, Segunda Fracción de Bustamante, Municipio de Silao de la Victoria, Estado de Guanajuato, México. C.P. 36288.

☎ [472] 723 92 90, [472] 723 91 23, [472] 723 91 16

www.lubmesam.com.mx · ventas@lubmesam.com.mx