

TRANSPORTADOR DE POLLOS
PARA SACAR LAS AVES DE LAS JAULAS



LUBING TRANSPORTADOR DE POLLOS

El transportador para pollos de engorda LUBING ha sido desarrollado para la retirada fiable y segura de las aves de las jaulas. El transportador se basa en la probada tecnología del Sistema transportador de huevo LUBING. Para cumplir con los requisitos especiales durante el transporte de animales, el diseño se ha optimizado en muchos detalles. Se prestó especial atención a evitar los puntos de corte para garantizar un transporte de los animales sin lesiones.

El transportador de pollos de engorda se mueve dentro del edificio mediante un sistema elevador (Lift) para poder alcanzar los diferentes niveles de las jaulas. La compensación de longitud necesaria para el funcionamiento del Lift se realiza moviendo la unidad de accionamiento.

La retirada de las aves dentro del sistema de jaulas suele realizarse mediante la banda de movimiento de pollinaza. Esto minimiza el personal necesario para sacar a los animales de las jaulas.

El transportador de pollos de engorda está disponible en versión estacionaria o flexible, versión móvil (ver diagrama).



Unidad de conexión estacionaria

- Instalación de unidad fija en el área de la caseta.
- Hasta 40 m de longitud total gracias a la confiable unidad de accionamiento frontal
- Marco atornillado al suelo para el funcionamiento seguro de la unidad de accionamiento.
- Nivel de altura ajustable con exactitud mediante una manija con tornillo roscado integrados.
- Sistema de elevación para acercarse a los niveles de la jaula.




Unidad de conexión móvil

- Subdivisión en dos secciones: transportador de pollos de engorda recto, con unidad de accionamiento mini drive (instalado permanentemente en el sistema de elevación del galpón), más una unidad móvil (se engancha a la unidad de accionamiento mini drive durante el trabajo).
- No se requiere una antesala grande ni una abertura permanente en la pared lateral del granero
- Se puede utilizar para retiro de aves de diferentes casetas.
- Fácil conexión y bloqueo.
- Almacenamiento que ahorra espacio cuando no está en uso.



Elementos de protección

- Evitan que los animales queden atrapados y garantizar así un transporte seguro.
- La cadena transportadora reforzada con elementos de plástico proporciona un soporte seguro para los animales.



Unidad pivote

- Permite el acceso a diferentes niveles de la jaula mediante sistema Lift.

Ventajas

DEL TRANSPORTADOR DE POLLOS

- Sistema de elevación para adaptar el transportador a diferentes niveles de jaulas.
- Se pueden utilizar variantes móviles o fijas.
- Uso de la banda de retiro de pollinaza como alimentador del transportador de pollos de engorda.
- Transporte de animales seguro y sin lesiones gracias a elementos de protección y prevención de puntos de corte.
- La cadena reforzada con plástico proporciona a los animales un agarre perfecto, incluso en pendientes.

LUBING
MESOAMERICANA

Para mayor información ingresa a: www.lubmesam.com.mx

DATOS TÉCNICOS

- Accionamientos: motores de engranajes planos de 0,75 a 1,5 kW.
- Velocidades de la cinta: 26,4 - 33,8 m/min (dependiendo del motor).
- Ancho del sistema: 750 mm.
- Capacidad de transporte: 10 aves por metro lineal de cinta transportadora con un peso de 2,0 kg (de 264 a 338 animales por minuto).
- Inclinación o descenso máximo: +/- 20°.


VERSIONES

Unidades de Accionamiento:


1



2

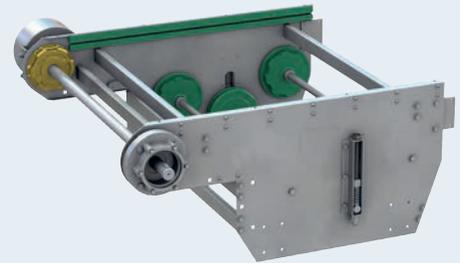

3

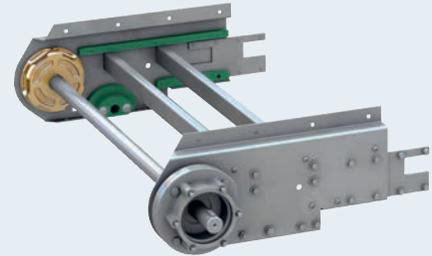

4

	Front drive con motor de 1.5kW	Mini drive móvil con motor de 0.75 kW	Mini drive con elevador con motor de 1.5 kW	Mini drive con elevador con motor de 0.75 kW
Motor	Motor SK 2282 AZ 90L/4	Motor SK 1282 AZ 80L/4	Motor SK 2282 AZ 90L/4	Motor SK 1282 AZ 80L/4
Poder	1,5 kW, 64 U/min, 230/400V, 50/60Hz	0,75 kW, 82 U/min, 230/400V, 50/60Hz	1,5 kW, 64 U/min, 230/400V, 50/60Hz	0,75 kW, 82 U/min, 230/400V, 50/60Hz
Velocidad de la cinta	26,4 m/min	33,8 m/min	28,4 m/min	28,4 m/min
Longitud del transportador	max. 40 m	max. 15 m	max. 30 m	max. 15 m

COMPLEMENTOS SUGERIDOS



Unidad de Limpieza



Transportador con Curvas



Transportador con Pendientes

LUBING

MESO MERICANA

Circuito Logístico N° 148, Segunda Fracción de Bustamante, Municipio de Silao de la Victoria, Estado de Guanajuato, México. C.P. 36288.

☎ [472] 723 92 90, [472] 723 91 23, [472] 723 91 16

www.lubmesam.com.mx · ventas@lubmesam.com.mx