




4078-00 TOP COMBINIPLE MEDIANO FLUJO.

Rango de Flujo:

Acción Lateral: 20 - 30 cm³/ min

Acción Vertical: 20 - 30 cm³/ min

El niple universal con cuerpo de plástico.

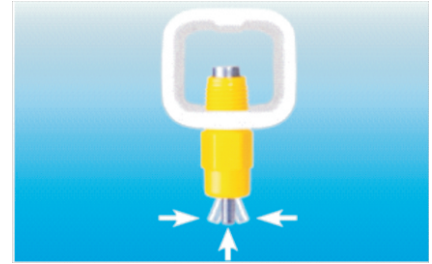

El brillante color amarillo hace que el Top-Combiniple sea especialmente ventajoso para las gallinas ponedoras en jaulas en batería.

LUBING ha desarrollado un niple universal con años de experiencia en la práctica e investigaciones en curso.

El Top-Combiniple LUBING

La calidad de LUBING está garantizada mediante el uso de acero inoxidable y plástico de alta calidad. Las técnicas de fabricación modernas han seguido mejorando los nipples para bebederos LUBING y proveen ventajas en función y vida útil con el Top-Combiniple.

- Se acciona fácilmente ya que es ligero como una pluma a través de operación vertical y lateral.
- Mínimo desgaste en el sello principal cuando se acciona lateralmente.
- Rango de flujo de acuerdo a la edad del ave de 20 a 90 cm³/min. (Dependiendo de la altura de columna de agua seleccionada).
- Diseño robusto y preciso.

Su funcionamiento extremadamente ligero proporciona al Top-combiniple LUBING un suministro confiable e higiénico de agua.

El mecanismo de apertura requiere solo de una fuerza operacional mínima. (Ideal para aves muy pequeñas). Cuando se acciona el niple libera una pequeña cantidad de agua. Esto reduce la cantidad de salpicaduras y por lo tanto reduce el desperdicio de agua, cuando los pollitos todavía no pueden absorber tanta durante sus primeros días. Si las aves son mayores y son capaces de accionar el niple a un nivel superior, el niple libera la cantidad de agua requerida según la edad.





Con el fin de asegurar camas secas, los bebederos de niple sin copa se manejan con un flujo de agua menor que los bebederos de niple con copa. La copa nos asegura que la posible cantidad de agua, que las aves no puedan beber en el niple de alto flujo quede en la copa. (Solamente deben ser unas cuantas gotas. No deben existir copas inundadas y /o pollos bebiendo de las copas).

Esto significa que el número máximo de aves por niple es menor.

Top-Combiniple Art. 4024-00			Top-Combiniple flujo reducido Art. 4078-00		
	Cría	*Rango (Ave/Niple)		Cría	*Rango (Ave/Niple)
Reproductoras crianza	Producción en Piso	10	Reproductoras crianza	Producción en Piso	8-10
Pollo de engorda	Producción en Piso	10-12	Pollo de engorda	Producción en Piso	8-10
Gallinas ponedoras	Producción en Piso	10-12	Gallinas ponedoras	Producción en Piso	6-8
Ponedoras en crianza	Producción en Piso	10-15	Ponedoras en crianza	Producción en Piso	8-10

* En climas cálidos y dependiendo del programa de flujo/agua implementado, debe reducirse el número de aves por niple! Observe regulaciones nacionales/regionales.

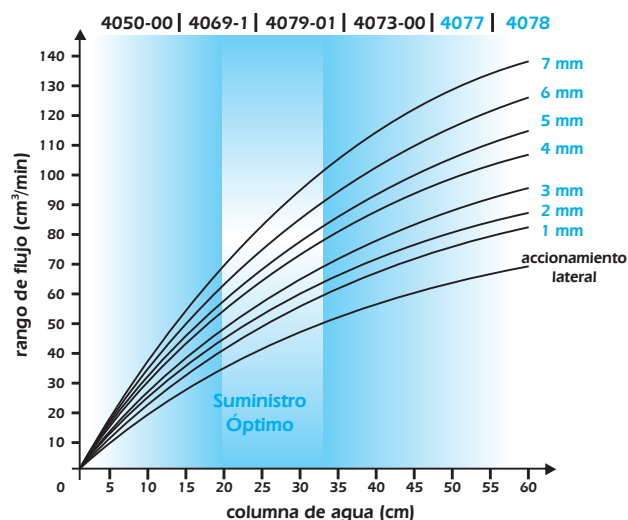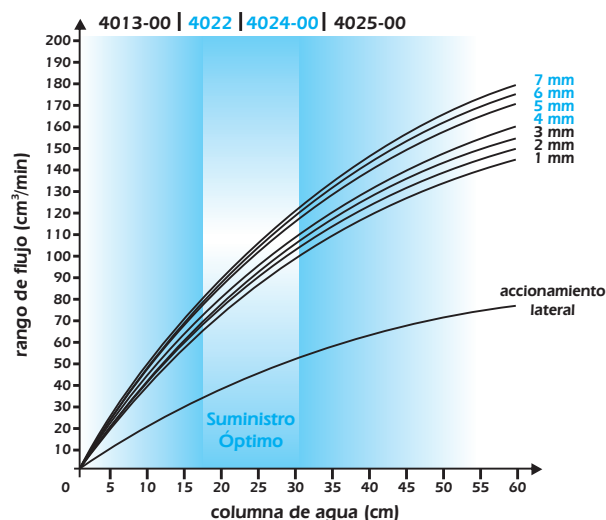

Para mayor información: www.lubmesam.com.mx
Las modificaciones técnicas quedan reservadas.



LUBING MESOAMERICANA, S.A. DE C.V.

León, Gto. México
Tels.: +52 (477) 771 55 71, +52 (477) 7 11 93 38
Fax: +52 (477) 771 55 70
ventas@lubmesam.com.mx
lubmesam@hotmail.com

Sistemas de Bebederos de Niple
Sistemas de Transporte de Huevo
Sistemas de Climatización